



Ohřivače osazené automatickým systémem hořáku typu premix a bezúdržbovou anodovou tyčí. Ohřivače se vyrábějí podle norem a předpisů EU a splňují požadavky na udělení označení CE. Výrobce má udělen certifikát ISO 9002.

ČESKÁ SPOLEČNOST | 25 LET NA TRHU | ZÁKAZNICKÁ PODPORA



účinnost  
108%

zátěž  
XXL

40-85  
°C



plynový



kondenzační



intenzivní  
ohřev



tichý provoz



domácnosti  
i průmysl

## Plynové zásobníkové ohřivače vody



Stacionární zásobníkové kondenzační ohřivače vody s intenzivním ohřevem a nuceným odtahem spalin.

### IR-32-380

Jmenovitý výkon:

**31,3 kW**

Maximální vstupní tlak vody:

**5 bar**

Připojovací tlak plynu:

**2,0 kPa** pro zemní plyn **3,7 – 5,0 kPa** pro propan

Rozsah provozního termostatu:

**40 – 85 °C**

Krytí elektrické části:

**IP 20**

Připojovací napětí:

**220-240 V / 50 Hz**




Záruka na nádrž: **3 roky**



quantumas.cz

# TYP: IR-32-380

## Stacionární zásobníkové kondenzační ohřivače vody s intenzivním ohřevem a nuceným odtahem spalin.

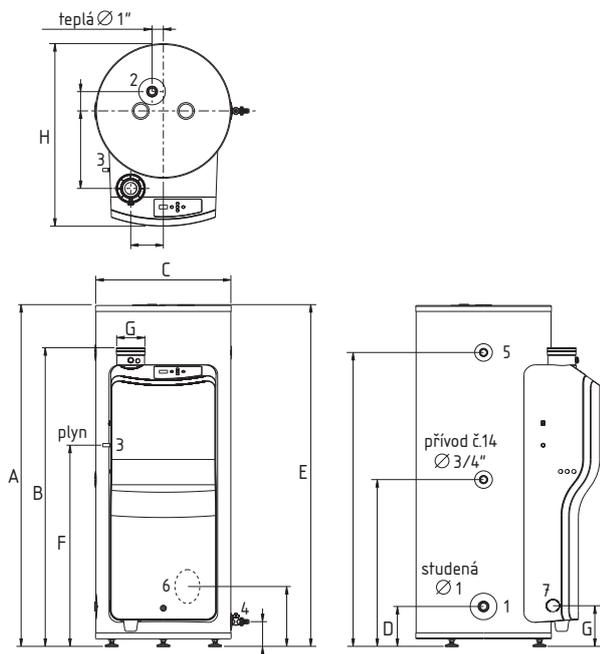

### UMÍSTĚNÍ

Je nutno provést v souladu s TPG 704 01 a TD 800 02. Odtahy spalin: Je třeba řešit v souladu s ČSN 73 4201 / říjen 2010. Ohřivače jsou dodávány standardně seřízené na zemní plyn. Verzi na propan specifikujte v objednávce.

### ROZVOD

Je-li v rozvodu teplé vody cirkulace, připojuje se k přívodu č. 14.

### VHODNÉ INSTALACE

- rodinné domy, bytové domy
- obchodní centra, administrativní budovy
- školy, školky, výrobní a průmyslové instalace

### BENEFITY

- ohřivač vody s uzavřenou spalovací komorou a s vysokou účinností 108%
- energetický štítek A, zátěžový profil XL
- ErP účinnost až 92%
- NOx emise  $\leq 37$  mg/kWh
- standardní anodová ochrana elektrickými anodami
- maximální teplota nastavení 85°C
- vypínač On/Off
- snadná údržba a servis; veškeré komponenty přístupné z čelní strany

- vhodné pro odtahy spalin z plastu (PP)
- inteligentní ovládání poskytující maximální komfort a účinnost
- beznapěťový kontakt pro externí zobrazení chybových stavů k dispozici
- vhodné pro zemní plyn a propan
- zásobník dokonale izolován
- délka odtahu spalin od 40 do 75 m

| Typ       | Třída ErP | Deklarovaný zátěžový profil | Objem nádrže [l] | Jmenovitý příkon [kW] | Jmenovitý výkon [kW] | Elektrický příkon [W] | Doba ohřevu o $\Delta t=28^{\circ}\text{C}$ [min] | Trvalý výkon při $\Delta t=28^{\circ}\text{C}$ [l/hod.] | Spotřeba zemního plynu [m <sup>3</sup> /h] | Spotřeba propanu [kg/h] |
|-----------|-----------|-----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|---|--|-------------------------|
| IR-32-380 | A         | XXL                         | 380              | 29                    | 31,3                 | 105                   | 20  | 970   | 3,1  | 2,3                     |

| Typ       | Rozměr A [mm] | Rozměr B [mm] | Rozměr C [mm] | Rozměr D [mm] | Rozměr E [mm] | Rozměr F [mm] | Rozměr G [mm] | Rozměr H [mm] | Připojení plynu [mm] | Ø odvodu kondenzátu [mm] | Ø odtahu spalin [mm] | Hmotnost [kg] |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| IR-32-285 | 1743          | 1350          | 675           | 175           | 1745          | 910           | 180           | 895           | 15                   | 40                       | 80/125               | 171           |

**i** Údaje v tabulkách jsou pouze orientační, skutečné hodnoty závisí na konkrétních podmínkách. Uvedené hodnoty se vztahují na ohřev bez odběru vody. Teplotní rozsah regulačního termostatu je  $\pm 3^{\circ}\text{C}$  proti teplotě nastavené regulátorem teploty.

**!** V případě společného umístění ohřivačů a kotlů v jedné místnosti se posuzuje přívod vzduchu do kotelní s ohledem na celkový instalovaný výkon! Ohřivače jsou dodávány standardně seřízené na zemní plyn. Verzi na propan specifikujte v objednávce.