



Ohřivače se vyrábějí podle norem a předpisů EU a splňují požadavky na udělení označení CE. Výrobce má udělen certifikát ISO 9001.

ČESKÁ SPOLEČNOST | 25 LET NA TRHU | ZÁKAZNICKÁ PODPORA



plynový



intenzivní ohřev



tichý provoz



domácnosti i průmysl

Plynové zásobníkové ohřivače vody



Stacionární plynové zásobníkové ohřivače vody s odtahem spalin do komína.

Q7-75-NRRS

Jmenovitý výkon:

19,2 kW

Maximální vstupní tlak vody:

5 bar

Připojovací tlak plynu:

1,8 – 2,5 pro zemní plyn 3,0 kPa pro propan

Rozsah provozního termostatu:

40 – 70 °C




Záruka na nádrž: **5 let**



quantumas.cz

TYP: Q7-75-NRRS

Stacionární plynové zásobníkové ohřívače vody s odtahem spalin do komína.

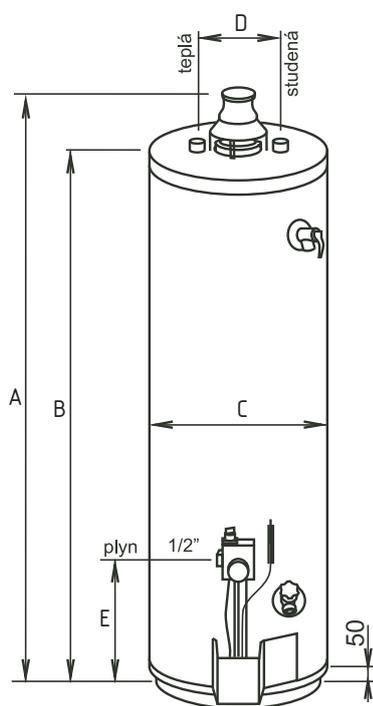

UMÍSTĚNÍ

Při umístění ohřívače je nutno splnit podmínky platných norem pro odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách s ohledem na druh plynu a umístění spotřebiče (TPG 704 01 a TD 800 02). Podmínky se týkají zejména požadovaného minimálního objemu místnosti a přívodu spalovacího vzduchu ke spotřebiči. Odvod spalin do vnějšího ovzduší musí být proveden spalinovou cestou v souladu s platnou normou (ČSN 73 4201 / říjen 2010).

ROZVOD

Je-li v rozvodu teplé vody cirkulace, připojuje se k vypouštěcímu ventilu nebo na vstup studené vody. Ohřívač pracuje bez vnějšího zdroje elektrické energie.

VHODNÉ INSTALACE

- rodinné domy, bytové domy, bytové jednotky
- penziony, hotelové a restaurační zařízení
- sportoviště, autoservisy a pod.
- administrativní budovy
- malé průmyslové aplikace

BENEFITY

- bez nutnosti připojení na elektrickou síť
- jednoduchá montáž a snadný servis
- snadné ovládání
- stálý přísun teplé vody

| Typ | Třída ErP | Deklarovaný zátěžový profil | Objem nádrže [l] | Jmenovitý příkon [kW] | Jmenovitý výkon [kW] | Doba ohřevu o $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ [min] | Trvalý výkon při $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ [l/hod.] | Spotřeba zemního plynu [m ³ /h] | Spotřeba propanu [kg/h] |
|-------------------|-----------|-----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---|---|--|-------------------------|
| Q7-75-NRRS | C | XXL | 265 | 22,3 | 19,2 | 27 | 590 | 2,4 | 1,8 |

| Typ | Rozměr A [mm] | Rozměr B [mm] | Rozměr C [mm] | Rozměr D [mm] | Rozměr E [mm] | Připojení vody vstup/výstup [inch] | Připojení plynu [inch] | Ø odvodu spalin [mm] | Hmotnost [kg] |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| Q7-75-NRRS | 1585 | 1450 | 645 | 410 | 375 | 1" | 1/2" | 130 | 117 |



Údaje v tabulkách jsou pouze orientační, skutečné hodnoty závisí na konkrétních podmínkách. Uvedené hodnoty se vztahují na ohřev bez odběru vody. Teplotní rozsah regulačního termostatu je $\pm 3^{\circ}\text{C}$ proti teplotě nastavené regulátorem teploty.



V případě společného umístění ohřívačů a kotlů v jedné místnosti se posuzuje přívod vzduchu do kotelní s ohledem na celkový instalovaný výkon! Ohřívače jsou dodávány standardně seřízené na zemní plyn. Verzi na propan specifikujte v objednávce.