



Ohřivače se vyrábějí podle norem a předpisů EU a splňují požadavky na udělení označení CE. Výrobce má udělen certifikát ISO 9001.

ČESKÁ SPOLEČNOST | 25 LET NA TRHU | ZÁKAZNICKÁ PODPORA



plynový



intenzivní
ohřev



tichý provoz



pro
domácnosti

Plynové zásobníkové ohřivače vody



Závěsné plynové zásobníkové ohřivače vody s uzavřenou spalovací komorou a přirozeným odtahem spalin.

Q7-20-NODZ/E

Jmenovitý výkon:	2,9 kW
Maximální vstupní tlak vody:	5 bar
Připojovací tlak plynu:	1,8 – 2,5 pro ZP 3,0 kPa pro propan
Rozsah provozního termostatu:	40 - 70°C
Krytí elektrické části:	IP 20




Záruka na nádrž: **4 roky**



quantumas.cz

TYP: Q7-20-NODZ/E

Závěsné plynové zásobníkové ohřivače vody s uzavřenou spalovací komorou a přirozeným odtahem spalin.

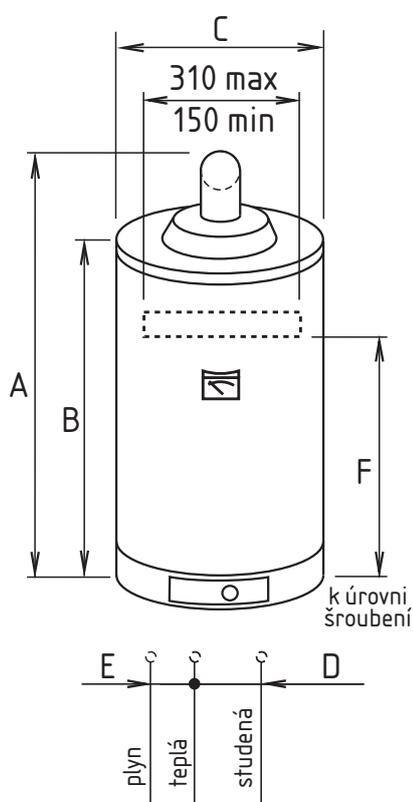

UMÍSTĚNÍ

Spotřebiče je možné umísťovat ve všech místnostech bez ohledu na jejich objem a možnost větrání, nutno provést v souladu s TPG 704 01. Vyústění odtahu spalin na venkovní zdi (fasádě) musí být provedeno v souladu s ČSN 73 4201 / říjen 2010. Konzola k zavěšení ohřivače je součástí dodávky. Ohřivače jsou dodávány standardně seřízené na zemní plyn. Verzi na propan specifikujte v objednávce.

ROZVOD

Je-li v rozvodu teplé vody cirkulace, připojuje se na vstup studené vody. Přípojky na vstup studené, výstup teplé vody a přívod plynu jsou umístěny ve spodní části ohřivače, což usnadňuje připojování na rozvod vody a plynu. Přívod vzduchu a odtah spalin je zajištěn koaxiálním potrubím pouze přes obvodovou zed do vzdálenosti 1 m. Tah spalin je zajištěn přirozenou cestou bez použití ventilátoru.

VHODNÉ INSTALACE

- bytové jednotky, rodinné domy, bytové domy
- penzióny a restaurační zařízení
- autoservisy, kadeřnictví a pod.

BENEFITY

- bez nutnosti připojení na elektrickou síť
- jednoduchá montáž a snadný servis
- snadné ovládání
- stálý přísun teplé vody

Typ	Třída ErP	Deklarovaný zátěžový profil	Objem nádrže [l]	Jmenovitý příkon [kW]	Jmenovitý výkon [kW]	Doba ohřevu o $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ [min]	Trvalý výkon při $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ [l/hod.]	Spotřeba zemního plynu [m ³ /h]	Spotřeba propanu [kg/h]	
Q7-20-NODZ/E	B	M	75	3,4	2,9	45	100	0,35	0,26	
Typ	Rozměr A [mm]	Rozměr B [mm]	Rozměr C [mm]	Rozměr D [mm]	Rozměr E [mm]	Rozměr F [mm]	Připojení vody [inch]	Připojení plynu [inch]	Ø odtahu spalin [mm]	Hmotnost [kg]
Q7-20-NODZ/E	970	702	495	100	45	495	3/4"	3/8"	100 / 60	34



Údaje v tabulkách jsou pouze orientační, skutečné hodnoty závisí na konkrétních podmínkách. Uvedené hodnoty se vztahují na ohřev bez odběru vody. Teplotní rozsah regulačního termostatu je $\pm 3^{\circ}\text{C}$ proti teplotě nastavené regulátorem teploty.



V případě společného umístění ohřivačů a kotlů v jedné místnosti se posuzuje přívod vzduchu do kotelny s ohledem na celkový instalovaný výkon! Ohřivače jsou dodávány standardně seřízené na zemní plyn. Verzi na propan specifikujte v objednávce.