



Ohřivače se vyrábějí podle norem a předpisů EU a splňují požadavky na udělení označení CE. Výrobce má udělen certifikát ISO 9001.

ČESKÁ SPOLEČNOST | 25 LET NA TRHU | ZÁKAZNICKÁ PODPORA



plynový



intenzivní ohřev



tichý provoz



pro domácnosti

## Plynové zásobníkové ohřivače vody



Stacionární plynové zásobníkové ohřivače vody s odtahem spalin do komína.

### Q7-20-NORS

Jmenovitý výkon:

**5,6 kW**

Maximální vstupní tlak vody:

**5 bar**

Připojovací tlak plynu:

**1,8 – 2,5** pro zemní plyn **3,0 kPa** pro propan

Rozsah provozního termostatu:

**40 – 70 °C**




Záruka na nádrž: **5 let**



quantumas.cz

# TYP: Q7-20-NORS

Stacionární plynové zásobníkové ohřívače vody s odtahem spalin do komína.

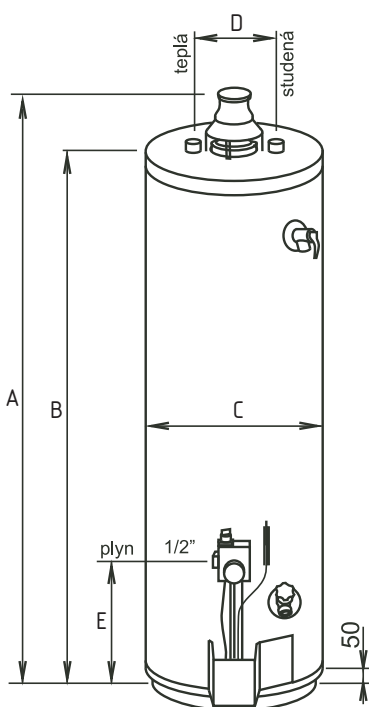

## UMÍSTĚNÍ

Při umístění ohřívače je nutno splnit podmínky platných norem pro odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách s ohledem na druh plynu a umístění spotřebiče (TPG 704 01 a TD 800 02). Podmínky se týkají zejména požadovaného minimálního objemu místnosti a přívodu spalovacího vzduchu ke spotřebiči. Odvod spalin do vnějšího ovzduší musí být proveden spalinovou cestou v souladu s platnou normou (ČSN 73 4201 / říjen 2010).

## ROZVOD

Je-li v rozvodu teplé vody cirkulace, připojuje se k vypouštěcímu ventilu nebo na vstup studené vody. Ohřívač pracuje bez vnějšího zdroje elektrické energie.

## VHODNÉ INSTALACE

- rodinné domy, bytové domy, bytové jednotky
- penziony, hotelové a restaurační zařízení
- sportoviště, autoservisy a pod.
- administrativní budovy

## BENEFITY

- Bez nutnosti připojení na elektrickou síť
- jednoduchá montáž a snadný servis
- snadné ovládání
- stálý přísun teplé vody

Typ	Třída ErP	Deklarovaný zátěžový profil	Objem nádrže [l]	Jmenovitý příkon [kW]	Jmenovitý výkon [kW]	Doba ohřevu o $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ [min]	Trvalý výkon při $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ [l/hod.]	Spotřeba zemního plynu [m <sup>3</sup> /h]	Spotřeba propanu [kg/h]
<b>Q7-20-NORS</b>	<b>B</b>	<b>M</b>	<b>72</b>	<b>6,7</b>	<b>5,6</b>	<b>25</b>	<b>173</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>
Typ	Rozměr A [mm]	Rozměr B [mm]	Rozměr C [mm]	Rozměr D [mm]	Rozměr E [mm]	Připojení vody vstup/výstup [inch]	Připojení plynu [inch]	Ø odtahu spalin [mm]	Hmotnost [kg]
<b>Q7-20-NORS</b>	<b>1180</b>	<b>1015</b>	<b>405</b>	<b>205</b>	<b>325</b>	<b>3/4"</b>	<b>1/2"</b>	<b>80</b>	<b>32</b>



Údaje v tabulkách jsou pouze orientační, skutečné hodnoty závisí na konkrétních podmínkách. Uvedené hodnoty se vztahují na ohřev bez odběru vody. Teplotní rozsah regulačního termostatu je  $\pm 3^{\circ}\text{C}$  proti teplotě nastavené regulátorem teploty.



V případě společného umístění ohřívačů a kotlů v jedné místnosti se posuzuje přívod vzduchu do kotelny s ohledem na celkový instalovaný výkon! Ohřívače jsou dodávány standardně seřízené na zemní plyn. Verzi na propan specifikujte v objednávce.